


Norme di riferimento	RMA/MPTA IP20 - DIN 2215 - ISO 4184	
Sviluppi producibili	Da 15" a 900" (da 381 mm a 22860 mm)	
Antistatica a norma di riferimento	ISO 1813	
Temperatura d'esercizio	Da -30 a 70°C	
Minimi di fornitura per sviluppi non di listino	Sviluppo	Quantità
10/Z	Da 16" a 21 1/4" 22" a 68" Fino a 157"	Su richiesta 148 15
13/A	Da 15" a 21 1/4" 22" a 68" Fino a 395"	Su richiesta 105 14
17/B	Da 22" a 68" Fino a 780"	79 12
22/C	Da 33" a 69" Fino a 900"	61 9
32/D	Da 79" a 900"	6
40/E	Da 80" a 900"	5

Norme di riferimento	DIN/ASAE	
Sviluppi producibili	Da 1800 a 23000 mm	
Temperatura d'esercizio	Da -30 a 70°C	
Minimi di fornitura per sviluppi non di listino	Sviluppo (mm)	Quantità
20x12,5	Da 1800 a 23000	10
25x16	Da 1800 a 23000	8
45x20	Da 2000 a 23000	5
50x20	Da 2000 a 23000	4

Le cinghie trapezoidali tradizionali sono prodotte nelle sezioni: 10/Z, 13/A, 17/B, 20X, 22/C, 25X, 32/D, 40/E, 45X, 50X.

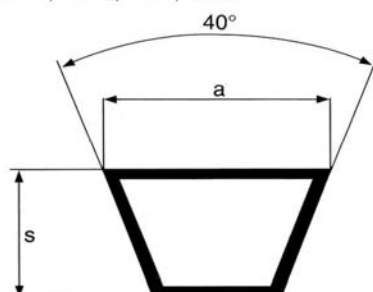

LEGENDA:

a= larghezza nominale della base maggiore
s= spessore nominale

Le tecnologie applicate consentono una costanza dimensionale nell'ambito delle tolleranze richieste per accoppiamenti di cinghie in trasmissioni multiple; costanza che viene mantenuta nel tempo durante il funzionamento.

Tabella

Sezione	a mm	s mm
10/Z	10	6
13/A	13	8
17/B	17	11
20	20	12,5
22/C	22	14
25	25	16
32/D	32	19
40/E	40	25
45	45	20
50	50	20

	Z	A	B	20	C	25	D	E	45	50
X'	13	17	26	31	26	39	43	52	35	41
X''	25	33	43	48	62	61	76	105	91	85

Legenda:

x' = Differenza tra sviluppo esterno e sviluppo primitivo.
x'' = Differenza tra sviluppo primitivo e sviluppo interno.



SEZIONE "Z" (10X6 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
Z 16	410	435
Z 18	460	485
Z 19	480	505
Z 1950	500	525
Z 20	508	533
Z 2050	520	545
Z 21	530	555
Z 2150	545	570
Z 22	560	585
Z 2225	565	590
Z 2250	575	600
Z 23	585	610
Z 2350	600	625
Z 2375	605	630
Z 24	610	635
Z 2475	630	655
Z 25	635	660
Z 2550	650	675
Z 26	660	685
Z 2650	670	695
Z 27	685	710
Z 2750	700	725
Z 28	710	735
Z 2850	725	750
Z 29	735	760
Z 2950	750	775
Z 30	765	790
Z 3050	775	800
Z 3075	785	810
Z 31	787	812
Z 3150	800	825
Z 32	815	840
Z 3250	825	850
Z 33	840	865
Z 3350	850	875
Z 34	865	890
Z 3425	870	895
Z 3450	875	900
Z 35	890	915
Z 3550	900	925
Z 36	915	940
Z 3650	925	950
Z 3675	935	960
Z 37	945	970
Z 3750	950	975
Z 38	965	990
Z 3825	975	1000
Z 39	1000	1025
Z 40	1016	1041
Z 4050	1030	1055
Z 41	1040	1065
Z 4150	1050	1075
Z 4175	1060	1085
Z 42	1070	1095
Z 4250	1080	1105

Peso della cinghia = 60 g/m

SEZIONE "Z" (10X6 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
Z 43	1090	1115
Z 4325	1100	1120
Z 44	1120	1145
Z 45	1145	1170
Z 46	1180	1205
Z 47	1194	1219
Z 48	1225	1250
Z 49	1245	1270
Z 50	1270	1295
Z 5050	1285	1310
Z 51	1300	1325
Z 52	1320	1345
Z 53	1345	1370
Z 54	1371	1396
Z 55	1400	1425
Z 56	1422	1447
Z 57	1450	1475
Z 59	1500	1525
Z 5950	1515	1540
Z 61	1550	1575
Z 62	1575	1600
Z 63	1600	1625
Z 65	1651	1676
Z 66	1675	1700
Z 67	1700	1725
Z 6850	1740	1765
Z 69	1750	1775
Z 71	1803	1828

SEZIONE "A" (13X8 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
A 18	457	490
A 19	480	513
A 20	508	541
A 21	535	568
A 22	560	593
A 23	587	620
A 2350	600	633
A 24	610	643
A 2450	620	653
A 2475	630	663
A 25	637	670
A 2550	647	680
A 26	660	693
A 2650	670	703
A 27	686	719
A 2750	700	733
A 28	710	743
A 2850	723	756
A 29	737	770
A 2950	750	783
A 30	767	800
A 3050	775	808
A 31	787	820
A 3150	800	833
A 32	813	846
A 3250	825	858
A 33	838	871
A 3325	847	880
A 3350	850	883
A 34	867	900
A 3450	875	908
A 35	900	933
A 36	914	947
A 3650	925	958
A 37	942	975
A 3725	946	979
A 3750	950	983
A 38	965	998
A 3850	975	1008
A 39	992	1025
A 3950	1000	1033
A 40	1016	1049
A 4050	1030	1063
A 41	1041	1074
A 4150	1050	1083
A 4175	1060	1093
A 42	1067	1100
A 4250	1075	1108
A 43	1100	1133
A 4350	1105	1138
A 4375	1112	1145
A 44	1120	1153
A 4450	1132	1165
A 45	1143	1176
A 4550	1150	1183

Peso della cinghia = 100 g/m

SEZIONE "A" (13X8 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
A 46	1168	1201
A 4650	1180	1213
A 47	1200	1233
A 48	1220	1253
A 4825	1225	1258
A 49	1250	1283
A 50	1270	1303
A 51	1300	1333
A 5150	1307	1340
A 52	1320	1353
A 5250	1337	1370
A 53	1346	1379
A 5325	1355	1388
A 54	1372	1405
A 55	1400	1433
A 56	1422	1455
A 57	1450	1483
A 58	1475	1508
A 59	1500	1533
A 60	1525	1558
A 61	1550	1583
A 62	1575	1608
A 63	1600	1633
A 64	1625	1658
A 65	1650	1683
A 66	1676	1709
A 67	1700	1733
A 68	1725	1758
A 69	1750	1783
A 70	1775	1808
A 71	1800	1833
A 72	1825	1858
A 73	1854	1887
A 74	1880	1913
A 75	1900	1933
A 76	1930	1963
A 77	1956	1989
A 78	1980	2013
A 79	2000	2033
A 80	2032	2065
A 81	2060	2093
A 82	2083	2116
A 83	2100	2133
A 8350	2120	2153
A 84	2134	2167
A 85	2160	2193
A 86	2187	2220
A 87	2212	2245
A 88	2240	2273
A 89	2267	2300
A 90	2286	2319
A 91	2311	2344
A 92	2337	2370
A 93	2360	2393
A 94	2388	2421

Peso della cinghia = 100 g/m

SEZIONE "A" (13X8 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
A 95	2413	2446
A 96	2438	2471
A 97	2464	2497
A 98	2500	2533
A 100	2540	2573
A 102	2591	2624
A 104	2650	2683
A 105	2667	2700
A 107	2725	2758
A 108	2743	2776
A 110	2800	2833
A 112	2845	2878
A 113	2870	2903
A 114	2895	2928
A 116	2946	2979
A 118	3000	3033
A 120	3048	3081
A 124	3150	3183
A 128	3250	3283
A 130	3302	3335
A 132	3350	3383
A 134	3404	3437
A 136	3454	3487
A 140	3550	3583
A 144	3658	3691
A 147	3737	3770
A 148	3750	3783
A 155	3937	3970
A 158	4000	4033
A 162	4115	4148
A 167	4250	4283
A 173	4394	4427
A 180	4572	4605
A 187	4750	4783
A 197	5000	5033
A 217	5477	5510

Peso della cinghia = 100 g/m

SEZIONE "B" (17X11 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
B 2250	570	613
B 23	587	630
B 24	612	655
B 25	637	680
B 26	650	693
B 27	686	729
B 28	710	753
B 2850	725	768
B 29	737	780
B 2950	750	793
B 30	762	805
B 31	787	830
B 3150	800	843
B 32	812	855
B 3225	822	865
B 3250	825	868
B 33	838	881
B 3350	850	893
B 34	867	910
B 3450	875	918
B 35	889	932
B 3550	900	943
B 3575	907	950
B 36	917	960
B 3650	925	968
B 3675	937	980
B 37	942	985
B 3750	950	993
B 38	965	1008
B 3850	975	1018
B 39	990	1033
B 3950	1000	1043
B 40	1016	1059
B 4050	1030	1073
B 41	1040	1083
B 4150	1050	1093
B 4175	1060	1103
B 42	1067	1110
B 4250	1075	1118
B 43	1090	1133
B 4350	1100	1143
B 44	1120	1163
B 4425	1127	1170
B 45	1142	1185
B 46	1175	1218
B 4650	1180	1223
B 4675	1187	1230
B 47	1200	1243
B 4725	1202	1245
B 4750	1215	1258
B 48	1225	1268
B 49	1250	1293
B 50	1275	1318
B 51	1300	1343
B 52	1320	1363

Peso della cinghia = 175 g/m

SEZIONE "B" (17X11mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
B 53	1350	1393
B 5350	1360	1403
B 54	1372	1415
B 55	1400	1443
B 5550	1412	1455
B 56	1422	1465
B 57	1450	1493
B 58	1473	1516
B 59	1500	1543
B 60	1525	1568
B 61	1550	1593
B 62	1575	1618
B 63	1600	1643
B 64	1625	1668
B 6450	1642	1685
B 65	1650	1693
B 66	1676	1719
B 6650	1692	1735
B 67	1700	1743
B 6725	1712	1755
B 68	1725	1768
B 69	1750	1793
B 6950	1761	1804
B 70	1775	1818
B 71	1800	1843
B 72	1829	1872
B 73	1850	1893
B 74	1880	1923
B 75	1900	1943
B 76	1930	1973
B 77	1950	1993
B 78	1981	2024
B 79	2000	2043
B 80	2032	2075
B 81	2060	2103
B 82	2083	2126
B 83	2108	2151
B 8350	2120	2163
B 84	2134	2177
B 85	2160	2203
B 86	2187	2230
B 8650	2200	2243
B 87	2215	2258
B 88	2240	2283
B 89	2261	2304
B 90	2286	2329
B 91	2312	2355
B 92	2337	2380
B 93	2360	2403
B 94	2388	2431
B 95	2413	2456
B 96	2438	2481
B 9650	2450	2493
B 97	2465	2508
B 98	2500	2543

Peso della cinghia = 175 g/m

SEZIONE "B" (17X11mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
B 99	2515	2558
B 100	2540	2583
B 101	2570	2613
B 102	2600	2643
B 103	2616	2659
B 104	2650	2693
B 105	2667	2710
B 106	2700	2743
B 107	2718	2761
B 108	2750	2793
B 110	2800	2843
B 112	2845	2888
B 114	2900	2943
B 115	2921	2964
B 116	2950	2993
B 118	3000	3043
B 120	3048	3091
B 124	3150	3193
B 126	3200	3243
B 127	3227	3270
B 128	3250	3293
B 130	3302	3345
B 131	3327	3370
B 132	3350	3393
B 133	3378	3421
B 134	3407	3450
B 135	3429	3472
B 136	3450	3493
B 140	3550	3593
B 144	3658	3701
B 147	3737	3780
B 148	3750	3793
B 151	3850	3893
B 152	3861	3904
B 154	3912	3955
B 155	3950	3993
B 157	3987	4030
B 158	4000	4043
B 161	4087	4130
B 162	4115	4158
B 163	4142	4185
B 165	4200	4243
B 167	4250	4293
B 168	4267	4310
B 173	4394	4437
B 175	4450	4493
B 177	4500	4543
B 180	4572	4615
B 186	4727	4770
B 187	4750	4793
B 188	4777	4820
B 192	4877	4920
B 195	4953	4996
B 197	5000	5043
B 204	5182	5225

Peso della cinghia = 175 g/m

SEZIONE "B" (17X11mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
B 208	5300	5343
B 210	5334	5377
B 217	5507	5550
B 221	5577	5620
B 223	5632	5675
B 224	5657	5700
B 225	5682	5725
B 228	5757	5800
B 229	5782	5825
B 237	6000	6043
B 240	6062	6105
B 248	6267	6310
B 255	6442	6485
B 259	6542	6585
B 265	6700	6743
B 270	6825	6868
B 276	7000	7043
B 285	7207	7250
B 300	7587	7630
B 315	7967	8010
B 330	8347	8390
B 360	9107	9150
B 361	9132	9175
B 366	9262	9305
B 394	9972	10015
B 433	10957	11000
B 472	11957	12000

Peso della cinghia = 175 g/m

SEZIONE "20" (20X12,5mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm
20	1800
20	1875
20	1900
20	1925
20	1950
20	2000
20	2050
20	2120
20	2200
20	2240
20	2360
20	2500
20	2600
20	2650
20	2800
20	3000
20	3150
20	3250
20	3350
20	3450
20	3550
20	3650
20	3750
20	4000
20	4250
20	4500
20	4750
20	5000
20	5300
20	5600
20	6000

Peso della cinghia = 240 g/m

Minimi di fornitura e tempi di consegna da concordare.

SEZIONE "C" (22X14 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
C 3375	858	920
C 3750	950	1012
C 3975	1013	1075
C 43	1090	1152
C 46	1168	1230
C 48	1220	1282
C 49	1250	1312
C 51	1295	1357
C 52	1320	1382
C 53	1350	1412
C 54	1372	1434
C 55	1400	1462
C 56	1425	1487
C 59	1500	1562
C 60	1524	1586
C 61	1560	1622
C 6225	1583	1645
C 63	1600	1662
C 65	1650	1712
C 67	1700	1762
C 68	1727	1789
C 70	1778	1840
C 71	1798	1860
C 75	1900	1962
C 78	1978	2040
C 80	2032	2094
C 81	2057	2119
C 83	2108	2170
C 84	2134	2196
C 85	2159	2221
C 86	2184	2246
C 87	2208	2270
C 88	2234	2296
C 89	2261	2323
C 90	2286	2348
C 93	2360	2422
C 94	2386	2448
C 95	2413	2475
C 96	2438	2500
C 97	2462	2524
C 98	2500	2562
C 99	2525	2587
C 100	2540	2602
C 101	2560	2622
C 102	2591	2653
C 104	2642	2704
C 105	2667	2729
C 106	2692	2754
C 108	2750	2812
C 110	2800	2862
C 111	2818	2880
C 112	2845	2907
C 11250	2858	2920
C 114	2888	2950

Peso della cinghia = 300 g/m

SEZIONE "C" (22X14 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
C 115	2921	2983
C 116	2950	3012
C 117	2965	3027
C 118	3000	3062
C 120	3048	3110
C 124	3150	3212
C 126	3200	3262
C 128	3250	3312
C 130	3302	3364
C 132	3350	3412
C 134	3404	3466
C 136	3456	3518
C 138	3498	3560
C 140	3550	3612
C 142	3607	3669
C 144	3658	3720
C 147	3733	3795
C 148	3750	3812
C 150	3808	3870
C 153	3902	3964
C 158	4000	4062
C 160	4064	4126
C 16150	4100	4162
C 162	4115	4177
C 165	4193	4255
C 166	4216	4278
C 168	4267	4329
C 173	4394	4456
C 177	4500	4562
C 180	4572	4634
C 187	4750	4812
C 195	4953	5015
C 197	5000	5062
C 204	5182	5244
C 208	5300	5362
C 210	5334	5396
C 216	5486	5548
C 220	5588	5650
C 222	5600	5662
C 225	5678	5740
C 228	5753	5815
C 236	6000	6062
C 238	6045	6107
C 240	6062	6124
C 248	6263	6325
C 250	6300	6362
C 255	6438	6500
C 265	6700	6762
C 270	6822	6884
C 276	6973	7035
C 280	7100	7162
C 285	7203	7265
C 297	7500	7562
C 300	7582	7644

Peso della cinghia = 300 g/m

SEZIONE "C" (22X14 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
C 303	7650	7712
C 314	7976	8038
C 316	8000	8062
C 330	8382	8444
C 336	8500	8562
C 360	9107	9169
C 394	10000	10062
C 420	10632	10694
C 424	10733	10795

SEZIONE "D" (32X19 mm)

Tipo	Lunghezza interna nominale mm	Lunghezza primitiva nominale mm
D 98	2500	2576
D 104	2650	2726
D 110	2800	2876
D 118	3000	3076
D 120	3048	3124
D 124	3150	3226
D 128	3251	3327
D 136	3454	3530
D 137	3475	3551
D 140	3550	3626
D 144	3658	3734
D 154	3914	3990
D 158	4013	4089
D 162	4115	4191
D 170	4310	4386
D 173	4394	4470
D 177	4500	4576
D 180	4572	4648
D 187	4750	4826
D 195	4953	5029
D 197	5000	5076
D 204	5182	5258
D 205	5209	5285
D 207	5259	5335
D 210	5334	5410
D 223	5600	5676
D 225	5659	5735
D 236	5940	6016
D 240	6039	6115
D 248	6244	6320
D 250	6294	6370
D 255	6424	6500
D 266	6700	6776
D 270	6804	6880
D 282	7100	7176
D 285	7184	7260
D 298	7500	7576
D 300	7565	7641
D 314	7924	8000
D 316	7974	8050
D 326	8224	8300
D 330	8329	8405
D 345	8709	8785
D 360	9090	9166
D 390	9849	9925
D 394	10000	10076
D 420	10624	10700
D 441	11200	11276
D 480	12139	12215
D 510	12902	12978
D 540	13659	13735
D 600	15184	15260

Peso della cinghia = 610 g/m