


Norme di riferimento	DIN 7753/teil 1 - ISO 4184	
Sviluppi producibili	Da 512 a 5000 mm	
Antistatica a norma di riferimento	ISO 1813	
Temperatura d'esercizio	Da -30 a 80°C	
Minimi di fornitura per sviluppi non di listino	Sviluppo	Quantità
XPZ	Da 512 a 3550	Su richiesta
XPA	Da 732 a 4500	Su richiesta
XPB	Da 1250 a 1890 Da 1900 a 4500	65 57
	Fino a 5000	Su richiesta
XPC	Da 2000 a 4500 Fino a 5000	42 Su richiesta

Le tecnologie applicate consentono una costanza dimensionale nell'ambito delle tolleranze richieste per accoppiamenti di cinghie in trasmissioni multiple; costanza che viene mantenuta nel tempo durante il funzionamento.

Le cinghie LINEA X sono disponibili nelle sezioni indicate nella tabella.

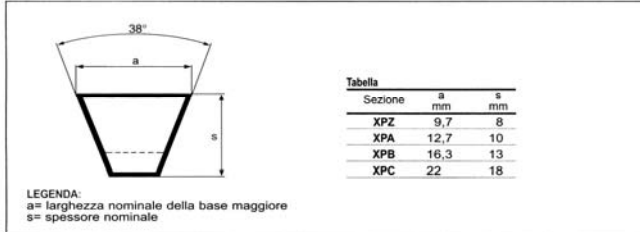

## SEZIONE "XPZ" (9,7X8mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPZX 512	525
SPZX 562	575
SPZX 587	600
SPZX 612	625
SPZX 630	643
SPZX 637	650
SPZX 662	675
SPZX 670	683
SPZX 687	700
SPZX 710	723
SPZX 722	735
SPZX 737	750
SPZX 750	763
SPZX 762	775
SPZX 787	800
SPZX 800	813
SPZX 812	825
SPZX 837	850
SPZX 850	863
SPZX 862	875
SPZX 875	888
SPZX 887	900
SPZX 900	913
SPZX 912	925
SPZX 925	938
SPZX 937	950
SPZX 950	963
SPZX 962	975
SPZX 987	1000
SPZX 1000	1013
SPZX 1012	1025
SPZX 1037	1050
SPZX 1047	1060
SPZX 1060	1073
SPZX 1077	1090
SPZX 1087	1100
SPZX 1112	1125
SPZX 1120	1133
SPZX 1137	1150
SPZX 1162	1175
SPZX 1180	1193
SPZX 1187	1200
SPZX 1202	1215
SPZX 1212	1225
SPZX 1237	1250
SPZX 1250	1263
SPZX 1262	1275
SPZX 1270	1283
SPZX 1287	1300
SPZX 1312	1325
SPZX 1320	1333
SPZX 1337	1350
SPZX 1362	1375
SPZX 1387	1400
SPZX 1400	1413

Peso della cinghia = 73 g/m

## SEZIONE "XPZ" (9,7X8mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPZX 1412	1425
SPZX 1420	1433
SPZX 1437	1450
SPZX 1462	1475
SPZX 1487	1500
SPZX 1500	1513
SPZX 1512	1525
SPZX 1520	1533
SPZX 1537	1550
SPZX 1587	1600
SPZX 1600	1613
SPZX 1612	1625
SPZX 1662	1675
SPZX 1700	1713
SPZX 1762	1775
SPZX 1800	1813
SPZX 1900	1913
SPZX 2000	2013
SPZX 2030	2043
SPZX 2120	2133
SPZX 2160	2173
SPZX 2240	2253
SPZX 2280	2293
SPZX 2360	2373
SPZX 2410	2423
SPZX 2500	2513
SPZX 2540	2553
SPZX 2650	2663
SPZX 2800	2813
SPZX 2840	2853
SPZX 3000	3013
SPZX 3150	3163
SPZX 3350	3363
SPZX 3550	3563

Peso della cinghia = 73 g/m

## SEZIONE "XPA" (12,7X10mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPAX 667	685
SPAX 682	700
SPAX 732	750
SPAX 757	775
SPAX 782	800
SPAX 800	818
SPAX 807	825
SPAX 832	850
SPAX 850	868
SPAX 857	875
SPAX 882	900
SPAX 900	918
SPAX 907	925
SPAX 932	950
SPAX 950	968
SPAX 957	975
SPAX 982	1000
SPAX 1000	1018
SPAX 1007	1025
SPAX 1032	1050
SPAX 1057	1075
SPAX 1060	1078
SPAX 1082	1100
SPAX 1107	1125
SPAX 1120	1138
SPAX 1132	1150
SPAX 1150	1168
SPAX 1157	1175
SPAX 1180	1198
SPAX 1207	1225
SPAX 1232	1250
SPAX 1250	1268
SPAX 1257	1275
SPAX 1272	1290
SPAX 1282	1300
SPAX 1307	1325
SPAX 1320	1338
SPAX 1332	1350
SPAX 1357	1375
SPAX 1382	1400
SPAX 1400	1418
SPAX 1407	1425
SPAX 1420	1438
SPAX 1432	1450
SPAX 1457	1475
SPAX 1482	1500
SPAX 1500	1518
SPAX 1507	1525
SPAX 1532	1550
SPAX 1557	1575
SPAX 1582	1600
SPAX 1600	1618
SPAX 1607	1625
SPAX 1632	1650

Peso della cinghia = 122 g/m

## SEZIONE "XPA" (12,7X10mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPAX 667	685
SPAX 682	700
SPAX 732	750
SPAX 757	775
SPAX 782	800
SPAX 800	818
SPAX 807	825
SPAX 832	850
SPAX 850	868
SPAX 857	875
SPAX 882	900
SPAX 900	918
SPAX 907	925
SPAX 932	950
SPAX 950	968
SPAX 957	975
SPAX 982	1000
SPAX 1000	1018
SPAX 1007	1025
SPAX 1032	1050
SPAX 1057	1075
SPAX 1060	1078
SPAX 1082	1100
SPAX 1107	1125
SPAX 1120	1138
SPAX 1132	1150
SPAX 1150	1168
SPAX 1157	1175
SPAX 1180	1198
SPAX 1207	1225
SPAX 1232	1250
SPAX 1250	1268
SPAX 1257	1275
SPAX 1272	1290
SPAX 1282	1300
SPAX 1307	1325
SPAX 1320	1338
SPAX 1332	1350
SPAX 1357	1375
SPAX 1382	1400
SPAX 1400	1418
SPAX 1407	1425
SPAX 1420	1438
SPAX 1432	1450
SPAX 1457	1475
SPAX 1482	1500
SPAX 1500	1518
SPAX 1507	1525
SPAX 1532	1550
SPAX 1557	1575
SPAX 1582	1600
SPAX 1600	1618
SPAX 1607	1625
SPAX 1632	1650

Peso della cinghia = 122 g/m

## SEZIONE "XPB" (16,3X3X13mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPBX 1250	1272
SPBX 1260	1282
SPBX 1320	1342
SPBX 1340	1362
SPBX 1400	1422
SPBX 1410	1432
SPBX 1500	1522
SPBX 1510	1532
SPBX 1590	1612
SPBX 1600	1622
SPBX 1650	1672
SPBX 1690	1712
SPBX 1700	1722
SPBX 1800	1822
SPBX 1900	1922
SPBX 2000	2022
SPBX 2020	2042
SPBX 2120	2142
SPBX 2150	2172
SPBX 2240	2262
SPBX 2280	2302
SPBX 2360	2382
SPBX 2410	2432
SPBX 2500	2522
SPBX 2530	2552
SPBX 2650	2672
SPBX 2680	2702
SPBX 2800	2822
SPBX 2840	2862
SPBX 2900	2922
SPBX 2990	3012
SPBX 3000	3022
SPBX 3150	3172
SPBX 3170	3192
SPBX 3340	3362
SPBX 3350	3372
SPBX 3550	3572
SPBX 3750*	3772
SPBX 3800*	3822
SPBX 4000*	4022
SPBX 4060*	4082
SPBX 4250*	4272
SPBX 4500*	4522
SPBX 4750*	4772
SPBX 5000*	5022

Peso della cinghia = 200 g/m

## SEZIONE "XPC" (22X18mm)

Tipo	Lunghezza esterna nominale mm
SPCX 2000	2030
SPCX 2120	2150
SPCX 2240	2270
SPCX 2360	2390
SPCX 2500	2530
SPCX 2650	2680
SPCX 2800	2830
SPCX 3000	3030
SPCX 3150	3180
SPCX 3350	3380
SPCX 3550	3580
SPCX 3750*	3780
SPCX 4000*	4030
SPCX 4250*	4280
SPCX 4500*	4530
SPCX 4750*	4780
SPCX 5000*	5030

Peso della cinghia = 355 g/m