

NASTRO TELATO MULTIUSO



Nastro adesivo ad alta resistenza per riparare, rinforzare, assemblare e fissare. Impermeabile, si taglia con le mani.

Codice	Formato mm x m	Colore
3M2513	48x55	grigio

NASTRO ISOLANTE




Nastro isolante con supporto in PVC autoestinguente. Per isolamento elettrico, assemblaggio cavi e protezione in genere. Buona resistenza all'invecchiamento, all'abrasione, agli agenti atmosferici, agli acidi, agli alcali e ai normali solventi.

Codice	Approvazione	Formato mm x m	Colore
NAIS15	CEI 15-15/VI-1980, VDE-340	15X25	nero
NAIS25	CEI 15-15/VI-1980, VDE-340	25X25	nero

NASTRO ANTISCIVOLO



PRODOTTO PER LA SICUREZZA

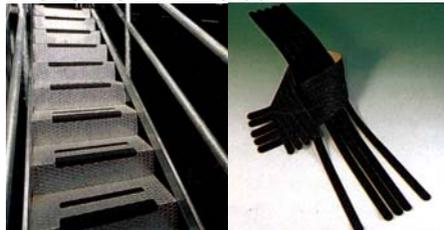

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un robusto supporto in poliestere. Indicato per tutte le superfici pedonali o veicolari (scale, ingressi, condomini, rampe, passerelle) Sulle superfici porose applicare uno strato di primer 776. Spessore GP nero: 0,8 mm

Codice	Formato mm x m	Colore
3M-98841	19 x 18.2	nero
3M-80740	25 x 18.2	nero

NASTRO PER MASCHERATURA PROFESSIONALE

PAN MASK 660: 60°C

Nastro professionale in carta colore giallo. Non rilascia traccia quando si rimuove e resiste a una temperatura di 60° C per un ora. Applicazioni in carrozzeria ed edilizia.

- Supporto. Carta impregnata e siliconata (non assorbe le vernici)
- Adesivo: solvente reticolato
- Spessore totale: 123 micron
- Resistenza alla temperatura: 80°C 1/2 h 60°C essiccazione in forno



Codice	Formato mm x m	Mod.
NACA19	Nastro carta gommata 19x50	MASK660
NACA25	Nastro carta gommata 25x50	MASK660
NACA50	Nastro carta gommata 50x50	MASK660

NASTRO IN PLP PER L'IMBALLO

PT100 SILENT

Nastro per l'imballo in polipropilene con adesivo acrilico modificato, trattato per svolgimento silenzioso.

- Spessore totale: 50 micron
- Adesività iniziale: buona
- Adesività nel tempo: ottima
- Adesività su cartoni di scarsa qualità: buona
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente



Codice	Formato mm x m	Colore
NAIM50H	Nastro imballaggio 50x66 in PPL svolgimento silenzioso	AVANA
NAIT50	Nastro imballaggio 50x66 in PPL svolgimento silenzioso	TRASP.
NACA50R	Nastro imballaggio 50 x50 rinforzato con fili	TRASP.

NASTRO ISOLANTE IN PVC

ISOL PAN 702 OMOLOGATO

Nastro in PVC plastificato per l'isolamento elettrico primario fino a 600 V. Omologato IMQ (Italia). Eccellente conformabilità, buona resistenza all'abrasione, alla corrosione e alla polvere. Buona resistenza dielettrica e protezione meccanica.

- Supporto ed adesivo: PVC autoestinguente/base gomma
- Spessore: 0,13 mm
- Allungamento e rottura: >180°C
- Resistenza alle temperature: +90°
- Rigidità dielettrica: >40 Kv/mm



Codice	Formato mm x m	Colore
NAIS19	Nastro isolante 19x25	NERO
NAIS50	Nastro isolante 50x25	NERO

STENDINASTRO

Stendinastro per nastro adesivo in PVC, e PPL, frizione regolabile.



Codice	Descrizione
S2	Stendinastro per nastro adesivo mm 50
S2/75	Stendinastro per nastro adesivo mm 75

FILM DI POLIETILENE A BOLLE D'ARIA

Leggero e resistente permette di imballare prodotti di svariate forme e dimensioni. Particolarmente adatto per proteggere oggetti fragili.



Codice	Formato mt
BL1/10XT	Rotoli pluriboll bullpan 1x10
RP10008/B	Rotoli pluriboll 1x170

REGGETTA IN PLASTICA

Reggetta in polipropilene
carico di rottura: 28-32 kg/mm²
allungamento: 15-25 %
recupero elastico: 90-95 %
superficie gofrata



Codice	Descrizione
RP1505	Rotolo da mm 15 x 0,5 lungh. 2500 mt
RP1508	Rotolo da mm 15 x 0,8 lungh. 1500 mt

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Questa linea comprende bobine di film estensibile manuale di cui il peso è di 4/5 kg cas. Ed il cui mandrino è di 76 mm. Per l'utilizzo di questo prodotto si consiglia l'apposito dispenser in metallo: **PACK500**



Codice	Formato mt
FT50057623	Film bobina trasp. H 500 F. 76 kg 5 MY=23*mt 365 mater. POLIETILENE
FT50057623B	Film bobina bianco H 500 F. 76 kg 5 MY=23*mt 365 mater. POLIETILENE
PACK500	Distributore per bobine film da Kg 5

CARRELLO PER REGGETTA IN PLASTICA

Carrello per rotolo di reggetta in plastica, diam interno 400 mm.



Codice	Descrizione
PL400	Carrello per reggetta in plastica

TENDIREGGIA PER REGGETTA IN PLASTICA

Tendireggia per reggetta in plastica a 4 leve.



Codice	Descrizione
TPL1316	Tendireggia per reggetta, 13-16 mm
STP16	Tendireggia per reggetta in plastica da 15 mm, modello professionale.

FILM ESTENSIBILE MANUALE

Film bobina trasparente



Codice	Descrizione
FT100/30	H 100, lungh. 150 mt, 23 MY
FT125	Distributore per bobine film mm 35

SIGILLI PER REGGETTA IN PLASTICA

Sigilli per reggetta in plastica in acciaio lucido bulinato.



Codice	Descrizione
SIP13	Sigilli mm 13 x04
SIP16	Sigilli mm 16 x04

FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE




Codice	Descrizione
FT500167623	Film bobina trasp. H 500 F. 76 kg 16 MY=23 *mt 365 mater. POLIETILENE
FT500177635	Film bobina trasp. H 500 F. 76 kg 16 MY=35 *mt 365 mater. POLIETILENE

ANGOLARI IN PLASTICA

Codice	Descrizione
BA4234	Angolare in plastica nera mm 42 x34
BA6450	Angolare in plastica nera mm 64 x50



FIBBIE AUTOBLOCCANTI

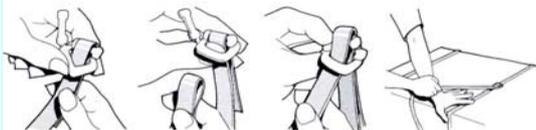

SEQUENZA DI UTILIZZO DELLA FIBBIA TIR-BLOC

Codice	Descrizione
TIRBLOC16	Fibbia autobloccante per reggetta in plastica mm 15-16

REGGETTA IN FERRO

Reggetta lucida acciaiosa
Bordi arrotondati
Superficie oliata
Carico rottura: 70-75 kg/mm²



Codice	Descrizione
RM1606	Reggetta metallica 16x06 mm
RM1906	Reggetta metallica 19x06 mm
RM301	Reggetta metallica 30x1
RM1605Z	Reggetta metallica 16x50 zincata

CARRELLO PORTA REGGETTA

Codice	Descrizione
PF1316	Carrello porta reggetta mm 13-16
PF181920	Carrello porta reggetta mm 18-19-20
PF253032	Carrello porta reggetta mm 25-30-32



CESOIE PER REGGETTA



Codice	Descrizione
B2085/1	Cesoia per reggetta metallica fino a mm 32
BC50	Cesoia per reggetta metallica fino a mm 50

TENDIREGGIA PER REGGETTA IN FERRO

Tendireggia per reggetta in ferro con sigillo.



Codice	Descrizione
LM316	Tendireggia per reggetta 10-13-16
LM320	Tendireggia per reggetta 18-20

TENDIREGGIA PER REGGETTA IN FERRO

Tendireggia per reggetta in ferro senza sigillo.



Codice	Descrizione
FROMMA333	Tendireggia per reggetta metallica senza sigillo 19x0,6
TF1320 (Barbero)	Tendireggia per reggetta metallica senza sigillo 13-20

TENDIREGGIA E PINZA MANUALE

Tendireggia per reggetta in ferro senza sigillo.



Codice	Descrizione
GIGANS	Tendireggia per reggetta in ferro mm 32
PINZAGIGANS	Pinza per sigilli metallici mm 32

SIGILLI PER REGGETTA IN FERRO

Sigilli per reggetta in ferro.



Codice	Descrizione
SIF16	Sigilli per reggetta ferro mm 16
SIF20	Sigilli per reggetta ferro mm 20
05C.FIFEGI32	Sigilli per reggetta ferro mm 32

TENDIREGGIA E SIGILLI PER COLLI TONDI



Codice	Descrizione
05E.TMFOTC32	Tendireggia manuale TC
SIFTC16	Sigilli in ferro "TC" mm 16

SISTEMI DI SERRAGGIO BAND-IT



COD.	Descrizione
C204	Reggetta band-it 3/4 mm 12,7 mt. 30,5 spessore mm 0,76 – AISI 201
C202	Reggetta band-it 1/2 mm 12,7 mt. 30,5 spessore mm 0,76 – AISI 201
C206	Reggetta band-it 5/8 mm 12,7 mt. 30,5 spessore mm 0,76 – AISI 201
C203	Reggetta band-it 1/4 mm 12,7 mt. 30,5 spessore mm 0,76 – AISI 201
C205	Reggetta band-it 3/8 mm 12,7 mt. 30,5 spessore mm 0,76 – AISI 201
C001	Tendireggia manuale

SISTEMI DI SERRAGGIO BAND-IT

Sigilli band-it AISI 201



COD.	Descrizione	Conf. pz
C252	Sigilli band-it 1/4 mm 6,35 AISI 201	100
C253	Sigilli band-it 3/8 mm 9,53 AISI 201	100
C254	Sigilli band-it 1/2 mm 12,7 AISI 201	100
C255	Sigilli band-it 5/8 mm 15,88 AISI 201	100
C256	Sigilli band-it 3/4 mm 19,05 AISI 201	100

GRAFFE SCR-U-LOKT


Graffa utilizzata con nastri Band-it serie standard; il serraggio non richiede la rotazione dell'utensile e può essere riutilizzato più volte, allentando e stringendo il grano di serraggio della graffa.



COD.	Descrizione	Conf. pz
C726	Sigilli band-it 3/4 mm 19,05 c/grano AISI 201	25

PINZA, SPIRALINA & PIOMBINI

PIOMBINI: dimensioni

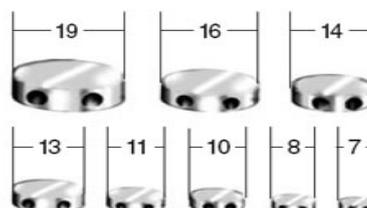

Piombini a due fori per pacchi postali, salumi, contatori di elettricità e acqua, ecc.

Pinze per la sigillatura di piombini.

La **spiralina metallica**, zigrinata e zincata è adatta alla sigillatura di contatori, rubinetti, bombole e attrezzature esposte all'intemperie.

COD.	Descrizione	Conf.
P10	Piombini mm 10	5 kg
P13	Piombini mm 13	5 kg
<i>Altre misure piombini su richiesta.</i>		
SZ1	Spiralina zincata	1 kg
29D.PP18	Pinza sigillatura piombini	1