



### CIRCOLARINE CON GAMBO

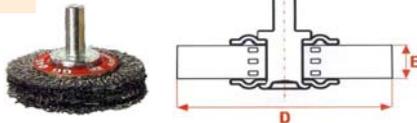

In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, assicurano lunga durata e grande resa nelle lavorazioni industriali.

COD.	D	gambo	E	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT853	40	6x25	15	0,3 Acciaio	18000
SIT856	50	6x25	9	0,15 Acciaio	15000
SIT865	60	6x25	15	0,3 Acciaio	15000


### CIRCOLARINE CON GAMBO

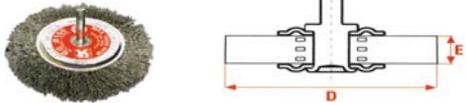

In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, anche per il montaggio su macchinari fissi e centri di lavoro.

COD.	D	gambo	E	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT879	100	6x25	9	0,3 Acciaio	10000


### CIRCOLARINE HOBBY-DIY

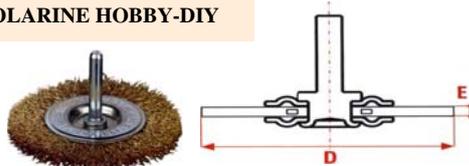

La serie G in acciaio ondulato è una serie economica adatta all'hobbistica. Ideale per lavori leggeri di manutenzione ordinaria.

COD.	D	gambo	E	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT887	50	6x30	5	0,3 Acciaio Ott.	4500
SIT888	60	6x30	5	0,3 Acciaio Ott.	4500
SIT890	100	6x30	9	0,3 Acciaio Ott.	4500

### TAZZE HOBBY-DIY

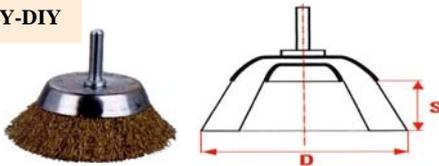

La serie TE in acciaio ondulato è una serie economica adatta all'hobbista. Ideale per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.

COD.	D	gambo	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT660	50	6x30	17	0,3 Acciaio Ott.	4500
SIT661	75	6x30	17	0,3 Acciaio Ott.	4500
SIT227	85	6x30	25	0,3 Acciaio Ott.	4500

### SPAZZOLE A PENNELLO


In acciaio ondulato, alta resistenza, altissima densità di filo con gambo lungo e flessibile per lavori difficili da raggiungere e non allineate.



COD.	D	gambo	L	B	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT827	50	6x25	145	30	27	0,3 Acciaio	12000

### SPAZZOLE A PENNELLO


In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo con gambo lungo per lavori in cavità profonde.

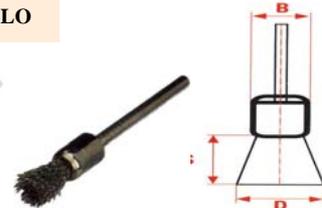

COD.	D	gambo	B	S	Ø mm FILO	Max Rpm
SIT825	18	6x80	15	24	0,3 Acciaio Ott.	18000

### SPAZZOLE A PENNELLO

In acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filo, per lavori frontali con utensili elettrici o ad aria.

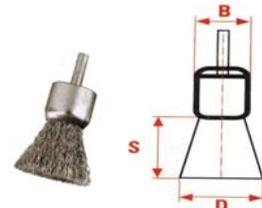

COD.	D	gambo	B	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT801	15	6x21	10	22	0,3 Acciaio	20000
SIT807	18	6x21	15	24	0,3 Acciaio	18000
SIT814	22	6x21	20	27	0,3 Acciaio	18000

### PENNELLI A FUNGO

In acciaio ondulato ad altissima resistenza a fungo per lavori di pulizia in zone concave. Ideali in autofficina per la manutenzione dei motori.



COD.	D	gambo	B	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT831	35	6x21	15	25	0,3 Acciaio	18000
SIT832	50	6x21	20	25	0,3 Acciaio	18000

### CIRCOLARINE CON GAMBO




In nylon abrasivo; lunga durata, leggeri, non graffia e non arrugginisce. Ideali su pietra, mattoni, legno, cemento, metalli.

COD.	D	gambo	E	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT609	75	6x30	5	Abrasis A (nylon arancio 120gr.)	4500
SIT619	75	6x30	5	Abrasis B (nylon blu 180gr.)	4500

### SPAZZOLE A PENNELLO

In nylon abrasivo; di lunga durata, leggerezza, non graffiano e non arrugginiscono. Ideali su pietra, mattoni, tegole, cemento, legno e metalli.

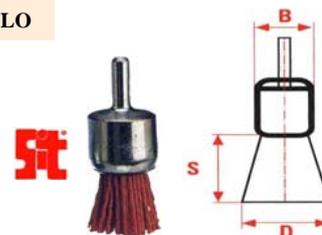

COD.	D	gambo	B	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT617	22	6x21	22	22	Nylon abrasivo Arancio gr.120	4500

## SPAZZOLE CONICHE CON GAMBO



Con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza, possono essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Perfette per la preparazione alla verniciatura di superfici metalliche.

COD.	D	Gambo	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT170	95	6x25	20	0,3 Acciaio	6500


## SPAZZOLE CONICHE



In acciaio ondulato ad alta resistenza. La forma conica le rende adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, con spigoli, profili, fessure.

COD.	D	F	S	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT173	90	M14	20	0,3 Acciaio	14000
SIT946	90	M14	20	0,3 Acciaio	14000
SIT176	150	M14	25	0,3 Acciaio	6000

## SPAZZOLE CONICHE A MAZZETTI RITORTI

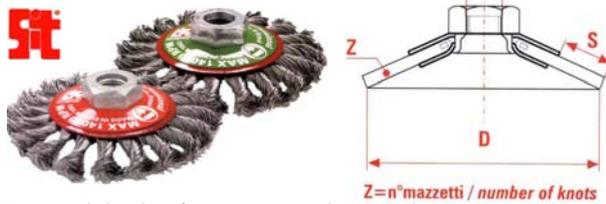

I mazzetti ritorti ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie e residui. La forma conica le rende adatte per lavori di taglio su superfici irregolari, spigoli, profili, fessure.

COD.	D	F	S	Z	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT309	95	M14	20	18	0,5 Acciaio	14000
SIT316	150	M14	25	24	0,5 Acciaio	9000

## SPAZZOLE CIRCOLARI



In filo di acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. Adatte per lavori di sbavatura, satinatura e lucidatura.

COD.	D	E	S	C	F	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT055	125	25	32	28	16	0,3 Acciaio	6000
SIT060	150	27	36	38	KT mm	0,35 Acciaio	6000

## SPAZZOLE CIRCOLARI



Questa serie presenta a parità di diametro il 40% in più di filamenti e adatta ad un impiego industriale.

COD.	D	E	S	C	F	Ø mm FILO	Max rpm
SIT074	200	29	44	38	KT mm	0,35 Acciaio	4500
SIT082	250	30	65	58	KT mm	0,35 Acciaio	3600

## SPAZZOLE CIRCOLARI A MAZZETTI RITORTI



Aggressive per lavori gravosi ed alte velocità di rotazione, quali la preparazione e la finitura di saldature continue, sbavature ed il decapaggio meccanico. Tecnologia made in Italy, sicurezza, test continui, assicurano all'utilizzatore un prodotto di altissima qualità secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2000 ed EN 1083

COD.	D	F	E	Z	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT 501	115	22.2	12	20	0,5 Acciaio	15000
SIT901	115	22.2	12	20	0,5 Acciaio	15000
SIT510	150	22.2	11	24	0,8 Acciaio	12500
SIT523	200	22.2	8	32	0,8 Acciaio	9000

## SERIE UZ



Sottile spessore, altissima densità di filamento. Ideali per togliere ruggine, incrostazioni, irruvidire superfici, rimuovere eccessi di plastica e gomma.

COD.	D	F	E	Z	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT517	170	22.2	6	76	0,5 Acciaio	12500


## SPAZZOLE A TAZZA



Con filo di acciaio ondulato ad alta resistenza, possono essere utilizzate su smerigliatrici angolari o su macchinari fissi. Perfette per preparazione alla verniciatura di superfici metalliche

COD.	D	S	F	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT127	80	25	M14	0,3 Acciaio Ott	14000
SIT147	120	M14	30	0,3 Acciaio	6500
SIT158	150	M14	35	0,3 Acciaio	6000

**SPAZZOLE A TAZZA A MAZZETTI RITORTI**

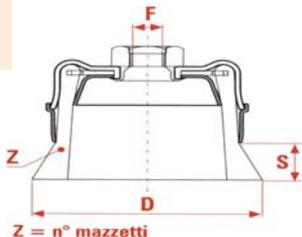


Z = n° mazzetti

Robuste, aggressive e con la massima sicurezza d'impiego. Montabili anche su macchinari fissi, ideali per l'eliminazione di scorie, ruggine, vernici e forti incrostazioni.

COD.	D	F	S	Z	Ø mm FILO	MAX RPM
SIT240	70	M14	17	18	0,35 Acciaio	14000
SIT269	105	M14	25	26	0,35	8500


**SCOVOLI CALDAIA**

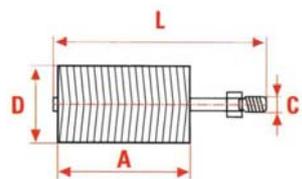

A elica semplice in filo di acciaio temperato liscio, con anima in filo metallico. Per la pulizia interna di tubi di qualsiasi tipo.

COD.	D	A	L	C	Ø mm FILO
SIT1901	25	90	160	M12	0,35 Acciaio
SIT1902	30	95	160	M12	0,35 Acciaio
SIT1903	35	95	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1904	40	95	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1905	45	95	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1906	50	100	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1908	60	100	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1910	70	95	155	M12	0,35 Acciaio
SIT1912	80	95	155	M12	0,35 Acciaio

**SCOVOLI IN ACCIAIO**

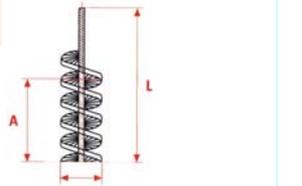

Con codolo filettato per la pulizia e finitura dell'interno di fori metallici e non. Per sbavare i fori, filettature, sedi O-ring.

COD.	D	Attacco	A	L	Ø mm FILO
SIT1342	12	M6	80	115	0,15 Acciaio
SIT1343	14	M6	80	115	0,15 Acciaio
SIT1344	16	M6	80	115	0,15 Acciaio
SIT1345	20	M6	80	115	0,15 Acciaio

**SCOVOLI PER CALDAIE A GAS**



In acciaio ondulato o in nylon anche con il pratico manico in legno.



COD.	D	L	A	Ø mm FILO
SIT1930	30	780	105	0,25 Acciaio
SIT1931	30	780	105	0,40 Nylon


**SPID BOX**



Spazzola pratica, maneggevole, resistente.

COD.	Art.	L	A	S	E	Ø mm FILO
SIT010	A	270	130	28	15	0,3 Acciaio Ott.
SIT011	B	270	130	28	15	0,3 Inox-S
SIT012	C	270	130	28	15	0,3 Ottone
SIT013	D	270	130	28	15	PVC rigido /hard
SIT014	E	270	140	30	15	Pvc piumato /soft



**SPID**

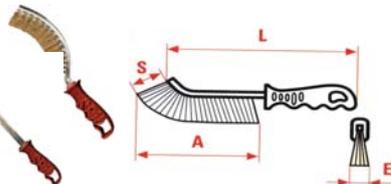

La spazzola universale pratica, maneggevole, resistente, ideale per rimuovere ruggine, vernice e sporco da qualsiasi superficie. La superficie ristretta, la particolare curvatura ed il manico ergonomico le conferiscono una maneggevolezza unica.

COD.	L	A	S	E	Ø mm FILO
SIT015	380	130	28	15	0,3 Acciaio Ott.
SIT016	295	130	25	15	0,3 Acciaio Ott.


**SPAZZOLE A MANO**

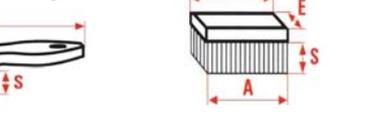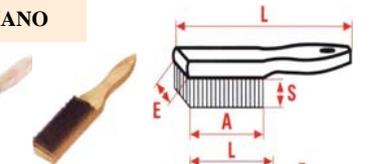

In filamento di acciaio temperato liscio e dorso in legno. Adatte per lavori su superfici piane, per togliere ruggine, pulire saldature e per qualsiasi altro tipo di raschiatura.

COD.	ranghi	L	A	S	E	Ø mm FILO
SIT802	5	285	130	25	36	Acciaio
SIT808	-	230	230	100	7	Acciaio


**SPAZZOLE A MANO**

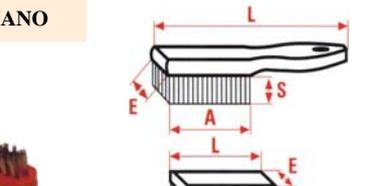

Spazzola a mano specifica per la pulizia candele.

COD.	ranghi	L	A	S	E	Ø mm FILO
SIT1810	3	155	36	0	22	Ottone


**STRIP INDUSTRIALI**



Per soddisfare ogni esigenza tecnica per tutte le applicazioni, la nostra ampia gamma prevede caratteristiche e dimensioni diverse disponibili anche a disegno.

COD.	B	A	C	S	L	Ø mm FILO
SIT1182	10	90	10	80	2000	PPL B.L. 0,60
SIT1185	10	110	10	100	2000	PPL B.L. 0,60
SIT1187	10	120	10	110	2000	PPL B.L. 0,60
SIT1167	8	50	8	42	2000	PPL N.L.0,50
SIT1122	5	50	5	45	2500	PPL N.L. Black Smooth
SIT1118	5	100	10	90	00	PPL N.L.0,25


**GUAINE IN ALLUMINIO**



Guaine di supporto in alluminio semplici o alettate a seconda delle esigenze di montaggio.

COD.	Base Strip	B	D	E	L	Descrizione
SIT1261	5	8,1	16	24,8	2500	Alluminio

**GUAINE IN ACCIAIO INOX**



Guaine di supporto in acciaio anodizzato o inox semplice o alettate a seconda delle esigenze di montaggio.

COD.	Base Strip	B	D	E	L	Descrizione
SIT1268	10	15,5	20	32	1000	Acciaio zincato